

SPLEISSGEHÄUSE



MERKMALE

- » Spleissverteiler für 35 mm Schienenmontage
- » Verschiedene Einbauvarianten möglich
- » Bestückbar mit bis zu 6x SC-D
- » Für max. 12 Spleisse
- » Kabelzuführung von oben oder unten
- » Inkl. Ziffernstreifen

Hutschienen-Spleissverteiler V2

Hutschienen-Spleissverteiler sind ideal geeignet für platzkri- tische Einsatzbereiche. Das favorisierte Umfeld liegt daher im Bereich der industriellen Netzwerke.

Die Bauform ist kompakt und robust, aber dennoch für den Monteur so konstruiert, das eine praxisfreundliche und effiziente Montage der Verteiler wie auch der Anschlüsse gewähr- leistet ist.

Die unterschiedlichen Einbauvarianten auf der Tragschiene sowie die 2 unterschiedlichen Zuführungsmöglichkeiten des anzuschließenden LWL-Kabels machen diesen Hutschie- nen-Spleissverteiler sehr flexibel.

ANWENDUNGSBEREICHE


- » Industrielle Netzwerke
- » Strukturierte Datennetze
- » Automatisierungsanlagen

SPEZIFIKATIONEN

Maße, B x H x T	61 x 100 x 115 mm
Schutzart	IP 20

MATERIAL

Edelstahl
Farbe blau

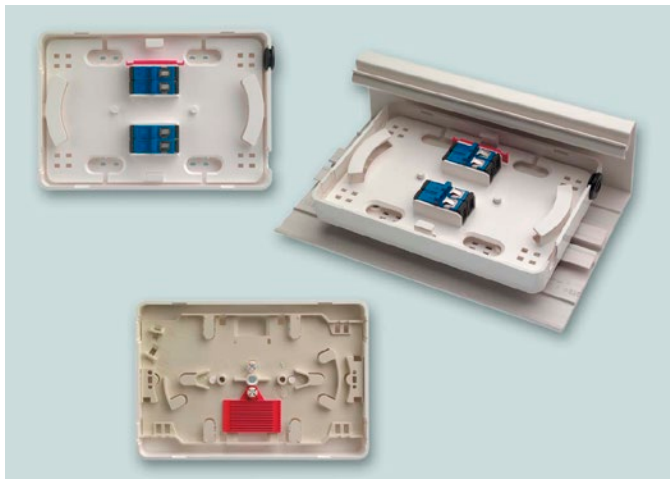

Micro-Spleissbox

Die Anforderung Glasfaserkabel bzw. Steckverbindungen platzsparend, wirtschaftlich und unter Einhaltung der optischen Parameter auf kleinstem Raum unterbringen zu können, erfüllt die Micro-Spleissbox. Bei Montagen ist es möglich, bis zu 12/24 Spleisse in einer Spleisskassette oder 4 SC, E-2000® oder MT-RJ Steckverbindungen ablegen zu können. Die Micro-Spleissbox verfügt über 5 Kabeleinfüh- rungsmöglichkeiten. Die Montage kann z.B. an Wänden, im Doppelboden und in Verteilkästen etc. erfolgen. Es ist auch möglich, die Micro-Spleissbox in Kabelkanalsystemen diverser Hersteller wie z.B. Ackermann, Rehau, Tehalit etc.

bei einer Breite der Kanalsysteme von mindestens 125 mm mit C-Schiene, Hut-Schiene oder Kombi-Schiene zu befestigen. Hierzu muss lediglich der optional verfügbare Schienen-Adapter an der Rückwand fixiert werden und schon lässt sich die Micro-Spleissbox waagrecht oder senkrecht durch Rasthaken befestigen.

MERKMALE

- » Gehäuse mit Deckel, einrastbar und abnehmbar
- » Kabeleinführung vorne, hinten und von unten
- » Lieferung inkl. Spleisskassette, 12er Spleissaufnahme, 2 Kabeleinführungsstopfen und 4 Kabelbindern
- » Kabelkanal-Befestigungsset optional erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE

- » Platzsparende Montage auf kleinstem Raum

SPEZIFIKATIONEN

Maße, B x H x T	160 x 110 x 30 mm
Schutzart	IP 20

MATERIAL

ABS-PC
Farbe RAL 9010