


## Kupfer-Patchkabel Cat6 mit 2 x Hirose TM21

- Patchkabel RJ45/RJ45 geschirmt 2 x Hirose TM21 Cat6
- Belegung 1-1 oder Crossover; Sonderbelegungen möglich
- Knickschutztüllen mit Rastnasenschutz in grau, schwarz, blau, gelb, grün, rot, orange, lila
- Kabelfarben grau, blau, grün, gelb, rot, orange
- Hochflexibles, halogenfreies Kabel mit umschäumten Adern und Folienummantelten Paaren (PIMF), besser als Kategorie 7 nach EN 50288 und IEC 61156
- Gesamtschirm mit stark überdeckendem Kupfergeflecht bieten hervorragende NEXT- und Rückflussdämpfungswerte
- Brandlast 0,33 MJ/m
- Temperaturbereich: ruhend -20° bis +60° C / bewegt 0° bis +50° C
- RoHs konform gem. 2002/95/EG
- Kundenspezifische, individuelle Kabelbedruckung ohne Aufpreis
- Längenaufdruck beidseitig immer inklusive, individuelle Kabelbezeichnungen möglich
- Jede Länge von 0,2 m bis 50 m lieferbar
- 100%-ige elektrische Prüfung der Kabel.



Alternativ auch mit Flex-Tülle lieferbar

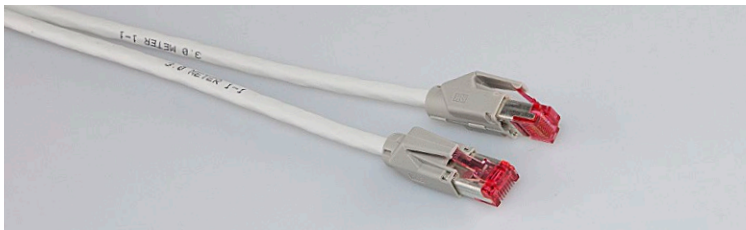

### CAT6 PATCHKABEL HIROSE TM21

#### PATCHKABEL LEONI-KERPEN F6-90

S/FTP 4x2xAWG27 PIMF

2 x RJ45 Hirose TM21

Belegung 1-1

Knickschutz- und Kabelfarben nach Wahl



### CAT6 PATCHKABEL HIROSE TM21

#### PATCHKABEL DRAKA UC900 SS27

S/FTP 4x2xAWG27 PIMF

2 x RJ45 Hirose TM21

Belegung 1-1

Knickschutz- und Kabelfarben nach Wahl



### CAT6 PATCHKABEL HIROSE TM21

#### PATCHKABEL DÄTWYLER 7702

S/FTP 4x2xAWG27 PIMF

2 x RJ45 Hirose TM21

Belegung 1-1

Knickschutz- und Kabelfarben nach Wahl

Standard Lieferzeit: 1 Woche (mengenabhängig)